

Модуль ДЗ-2-24(220)

Модуль ДЗ-2-... (модуль датчика заштыбовки) предназначен для преобразования электронного выхода двух- или трехпроводных датчиков серий ДЗЕ, ДЗИ, ДЗУ (с NO/NC контактами), в релейный выход для коммутации нагрузки и обеспечении задержки срабатывания реле в диапазоне от 0 до 3 сек, для исключения ложного срабатывания датчиков. К модулю ДЗ возможно подключить до двух однотипных датчиков.

Модуль может использоваться для преобразования электронного выхода других датчиков постоянного тока из комплекта "Контроль" в релейный выход и организации задержки срабатывания.




Технические характеристики

Модуль ДЗ-2-24/ДЗ-2-220

Напряжение питания, В	24 DC / 220 AC
Количество дискретных входов	2
Тип контактов подключаемых датчиков	NO / NC)
Количество релейных выходов	1
Тип контактов реле	переключающий
Диапазон задержки срабатывания	0 - 3
Коммутируемое напряжение, не более, В	240 AC / 60 DC
Коммутируемый ток, не более, А	1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Габаритные размеры, мм	35x62x87
Масса, кг	0,2

Схемы подключения датчиков Трехпроводных к ДЗ-2-...

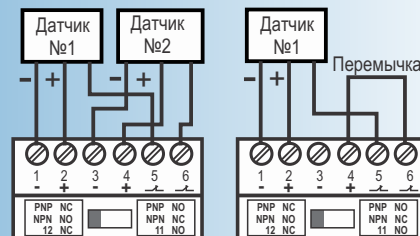

Двухпроводных к ДЗ-2-... (резисторы R по 1 кОм)

