


Блок предпусковой сигнализации БПС-24

Блок БПС-24 предназначен для организации предпусковой сигнализации на предприятиях эксплуатирующих транспортных средства непрерывного действия, согласно требованиям п.п. № 2.1.28 и №2.2.27 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия) ПОТ Р М-029-2003.

Органы управления установленные на передней панели блока позволяют изменять алгоритм чередования сигналов и паузы, их длительность в соответствии с правилами, действующим на данном производстве.

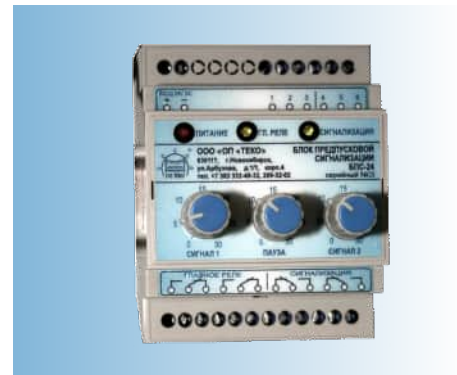

Технические характеристики

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, не более, Вт

Кол-во групп переключающих контактов реле для управления сигнализацией

Максимальный коммутируемый ток контактами реле сигнализации, А

Максимальное коммутируемое напряжение контактами реле сигнализации

Количество групп переключ. контактов главного реле для управления внеш. устр-ми

Максимальный коммутируемый ток контактами главного реле, А

Макс. коммутируемое напряжение контактами главного реле

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Блок БПС-24

24 DC

25

2

5

320 В AC / 250 В DC

2

5

320 В AC / 250 В DC

IP20

58x71x90

0,4